

1 POMPA
IP68Kontrol
panosu
(2 m'lik
kablo)Alarm
modülü
(5 m'lik
kablo)

SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 1 WP çalışma prensibi

Cihaz 3 adet seviye algılama çubuğu ile donatılmıştır: 2 adedi motorun çalışmasını tetikleyen switch'lere, diğeri ise alarm switch'ine bağlıdır.

• 2 algılama çubuğu (uzun)

Normal çalışma modunda hazne içerisindeki atık sular belirli bir seviyeye ulaştığında switch'i tetikleyip motorun çalışmasını sağlamaktadır.

• Alarm çubuğu (kısa)

Anormal bir durumda atık sular haznenin üst seviyesine ulaşır ve alarm switch'ini tetikler. Sesli ve görsel alarm devreye girer (harici kontrol panosunun ve alarm modülünün kırmızı led ışığı yanar).

ProX K2
parçalayıcı
bıçak

EAN 3308815074436

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Birden fazla klozet, banyo, mutfak ve çamaşırhanenin foseptik suları

Hazne hacmi : 32 litre

Giriş sayısı : 1 x Ø40/50 mm (dış çap)
3 x Ø40/50/100/110 mm (dış çap)

Tahliye boru çapı : 40 mm (dış çap 50 mm)

Hava tahliye çapı : 50 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı :
70 °C (kısa süreli çalışmada – 5 dk. maks.)

Maks. debi : 13 m³/saat

Maks. basma yüksekliği (debi=0) : 13 m

Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği : 11 m

Besleme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz

Motor gücü : 1500 W

Çekilen maks. akım : 6 A

Koruma sigortası : 10 A

ON/OFF seviyesi : 140/80 mm

Alarm seviyesi : 210 mm +/- 15

Ağırlık (aparatlar dahil) : 23 kg

Koruma sınıfı : IP68

Kontrol panosu koruma sınıfı : IPX4

Elektrik koruma sınıfı : I

Maks. dikey pompalama : ↑ 11 m

HAZNE

PERFORMANS

SANICUBIC® 1 WP

1500 W'lık parçalayıcı bıçaklı tek pompa ile donatılmış kompakt bir tahliye istasyonudur. Foseptik suları tahliye edebilmektedir. Donmaya karşı korunmalıdır.

Ev veya küçük işletmeler için uygundur. Zemin üstü veya foseptik çukuruna kolayca uygulanabilir.

11 m



Klozet



Asma klozet



Lavabo



Duş kabini



Banyo kueti



Eve



Bulaşık makinesi






Çamaşır makinesi



Bide




Yağ tutucu tavsiye edilir

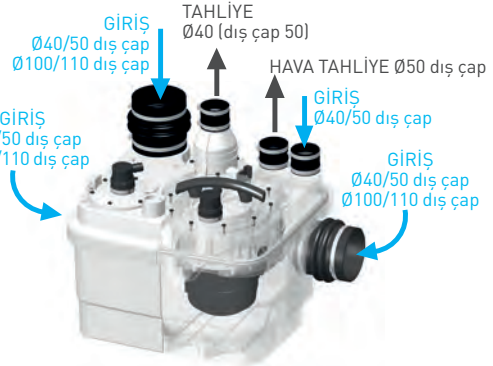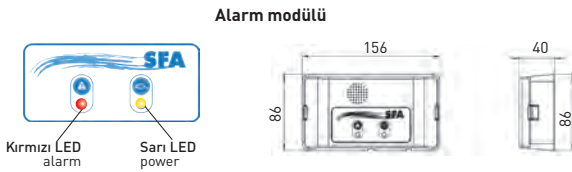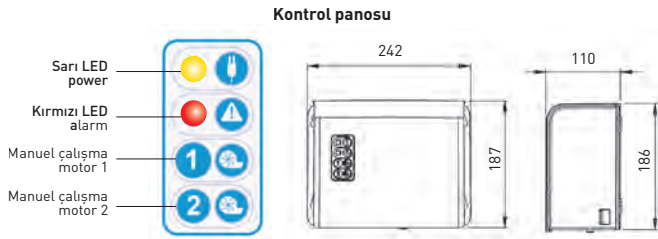


POMPA EĞRİSİ

Basma yüksekliği (m)

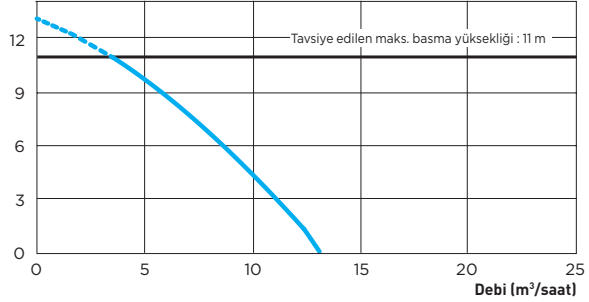

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

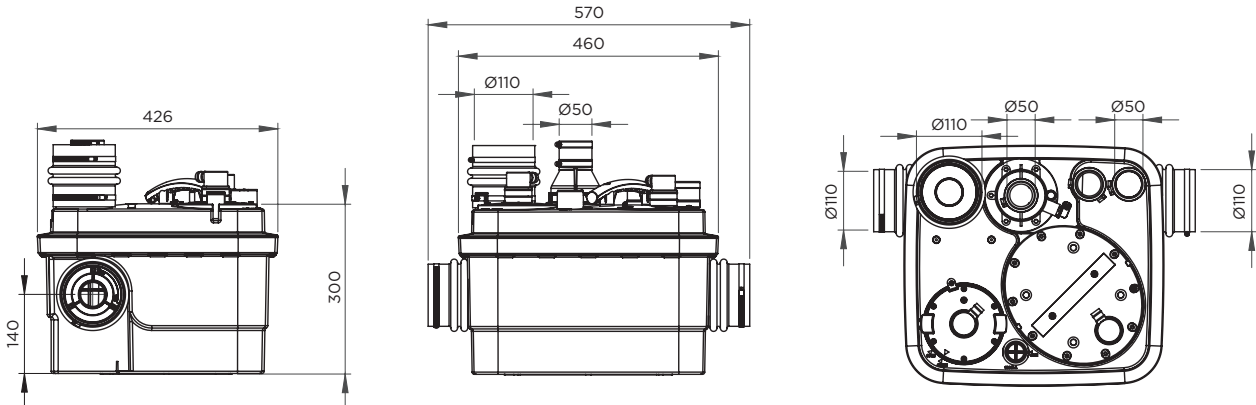

TESLİMAT KAPSAMI

• 1 adet parçalayıcı bıçaklı pompa (fabrika montajlı) • Entegre çek valf • Kontrol panosu • Alarm modülü • Bağlantı parçaları (DN40/50/100/110 manşon ve kelepçeleri)