



SANIPRO® XR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler :

Klozet + lavabo + duş kabini + çamaşır makinesi + bide

Giriş sayısı : WC + 3 x Ø40/50 mm

Devreye girme seviyesi : 70 mm +/- 15

Duş teknesi yüksekliği : 13 cm

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Ortalama akışkan sıcaklığı : 35 °C

Koruma sınıfı : IP44


Besleme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz

Motor gücü : 400 W


Ebatlar (g x d x y) : 413 x 180 x 263 mm

Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.


Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 5 m → 100 m

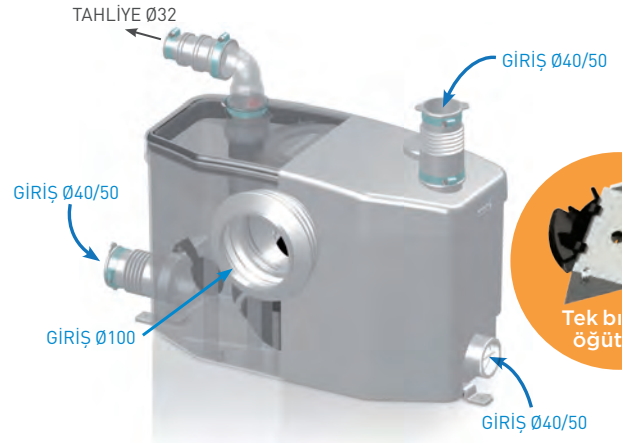

POMPA EĞRİSİ

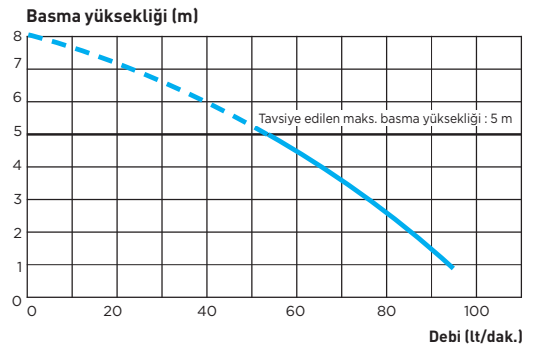

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

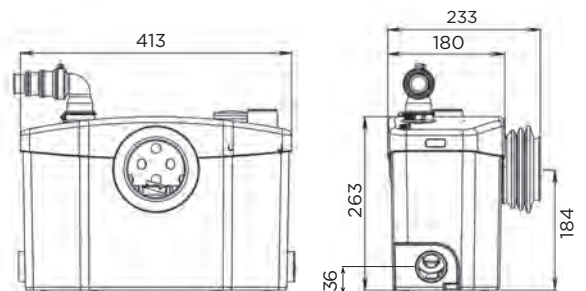

TESLİMAT KAPSAMI

- 100'lük klozet körüğü • Çıkış dirseği (entegre çek valf)
- DN32 redüksiyon parçası • DN40/50 manşon (x3) • Kelepçe (x11)
- Plastik cırt kelepçe • Kör tapa • Karbon filtre • Sabitleme aparatı (x2)
- Vida (x2) • Ses yalıtım süngeri (x4)