

Dik Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompalar KI Serisi

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, DİKEY ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR KI SERİSİ



Suyla temas eden tüm yüzeyleri AISI304 kalite paslanmaz çelik olup, kaliteli, kompakt yapılı, yüksek verimli pompalardır. In-line (aynı eksen üzeri) giriş-çıkış bağlantısına sahiptir.

Kullanım Alanları

- Su arıtma sistemleri
- Konutsal ve ticari binalarda basınçlı su temini
- Bahçe sulama sistemleri
- Tarımsal sulama sistemleri
- Endüstriyel uygulamalar
- Su arıtma sistemleri
- Temiz su transferi

Pompa Özellikleri

- Pompa Gövdesi : AISI304 Paslanmaz Çelik
- Fan & Difüzör : AISI304 Paslanmaz Çelik
- Pompa Mili : AISI420 Paslanmaz Çelik
- Mekanik Salmastra : Sic/Karbon + Sic/Karbon + FKM + 304


Teknik Özellikler

- Maksimum Debi : 55 m³/h
- Maksimum Basınç : 312 mSS
- Bağlantı Çapı : DN25 & DN50
- Basınç Sınıfı : Maks. 32 bar
- Azami Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Akışkan Sıcaklığı : -15 °C/120 °C
- Akışkan Niteliği : Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su
- Devir Sayısı : 2900 d/dk
- Elektriksel Besleme : 3*400V - 50 Hz
- Motor Gücü : 0,75 - 45 Kw
- Motor Koruma Sınıfı : IP55
- İzolasyon Sınıfı : F

Tanımlama Kodu


KI 5 11 / 22

- Güç (kW*10)
- Kademe Sayısı
- Anma Adı (5 Ton Serisi)
- Model Adı

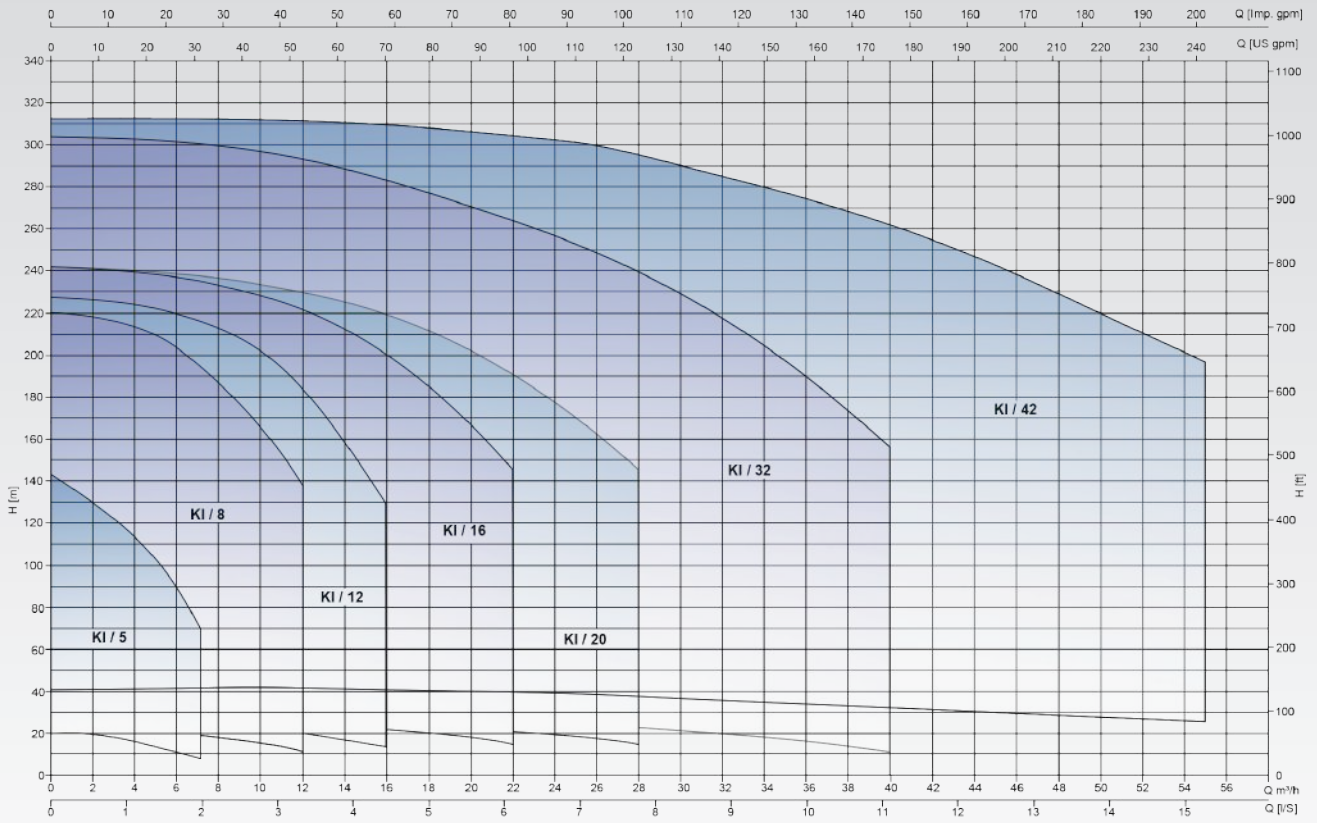

KI SERİSİ PERFORMANS EĞRİLERİ


KI 5 SERİSİ

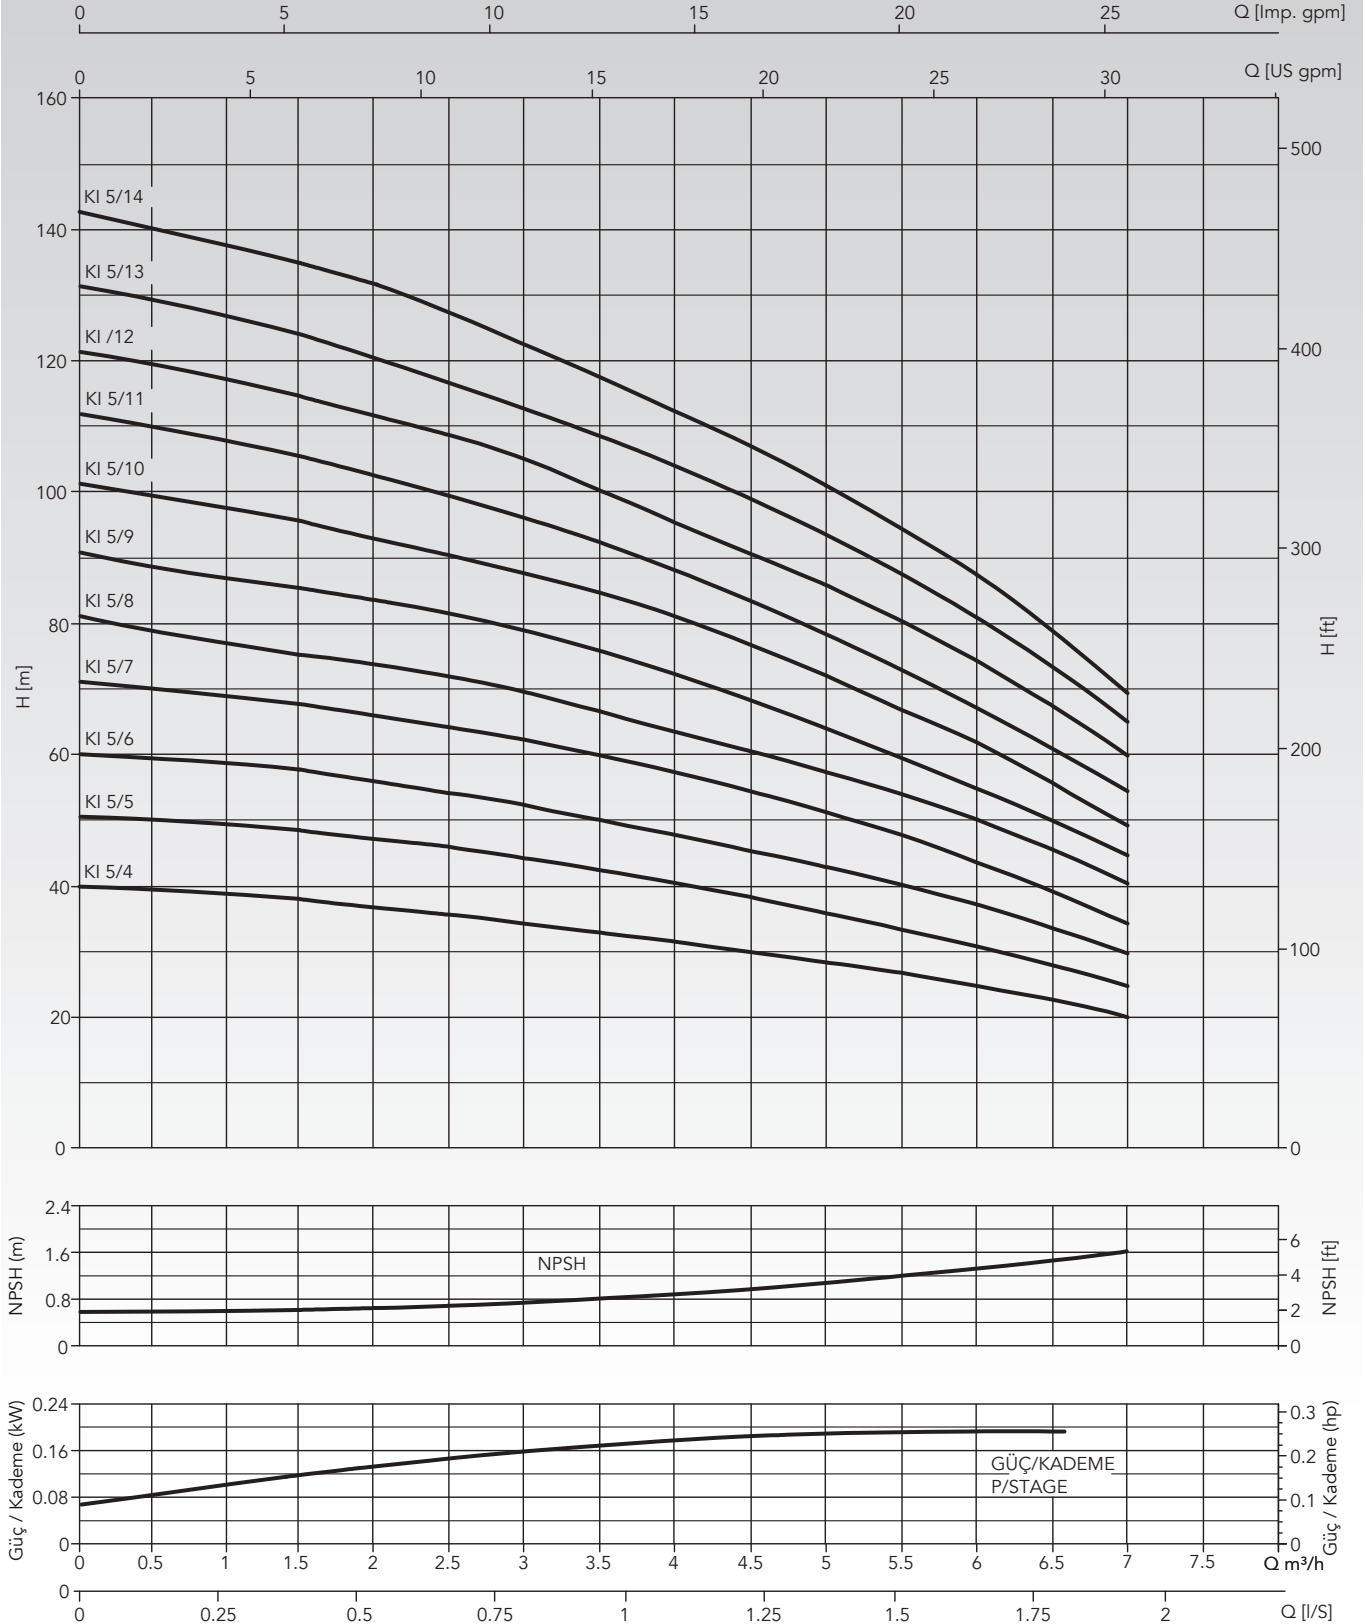

KI SERİSİ PERFORMANS EĞRİLERİ


KI 8 SERİSİ

ETNA®

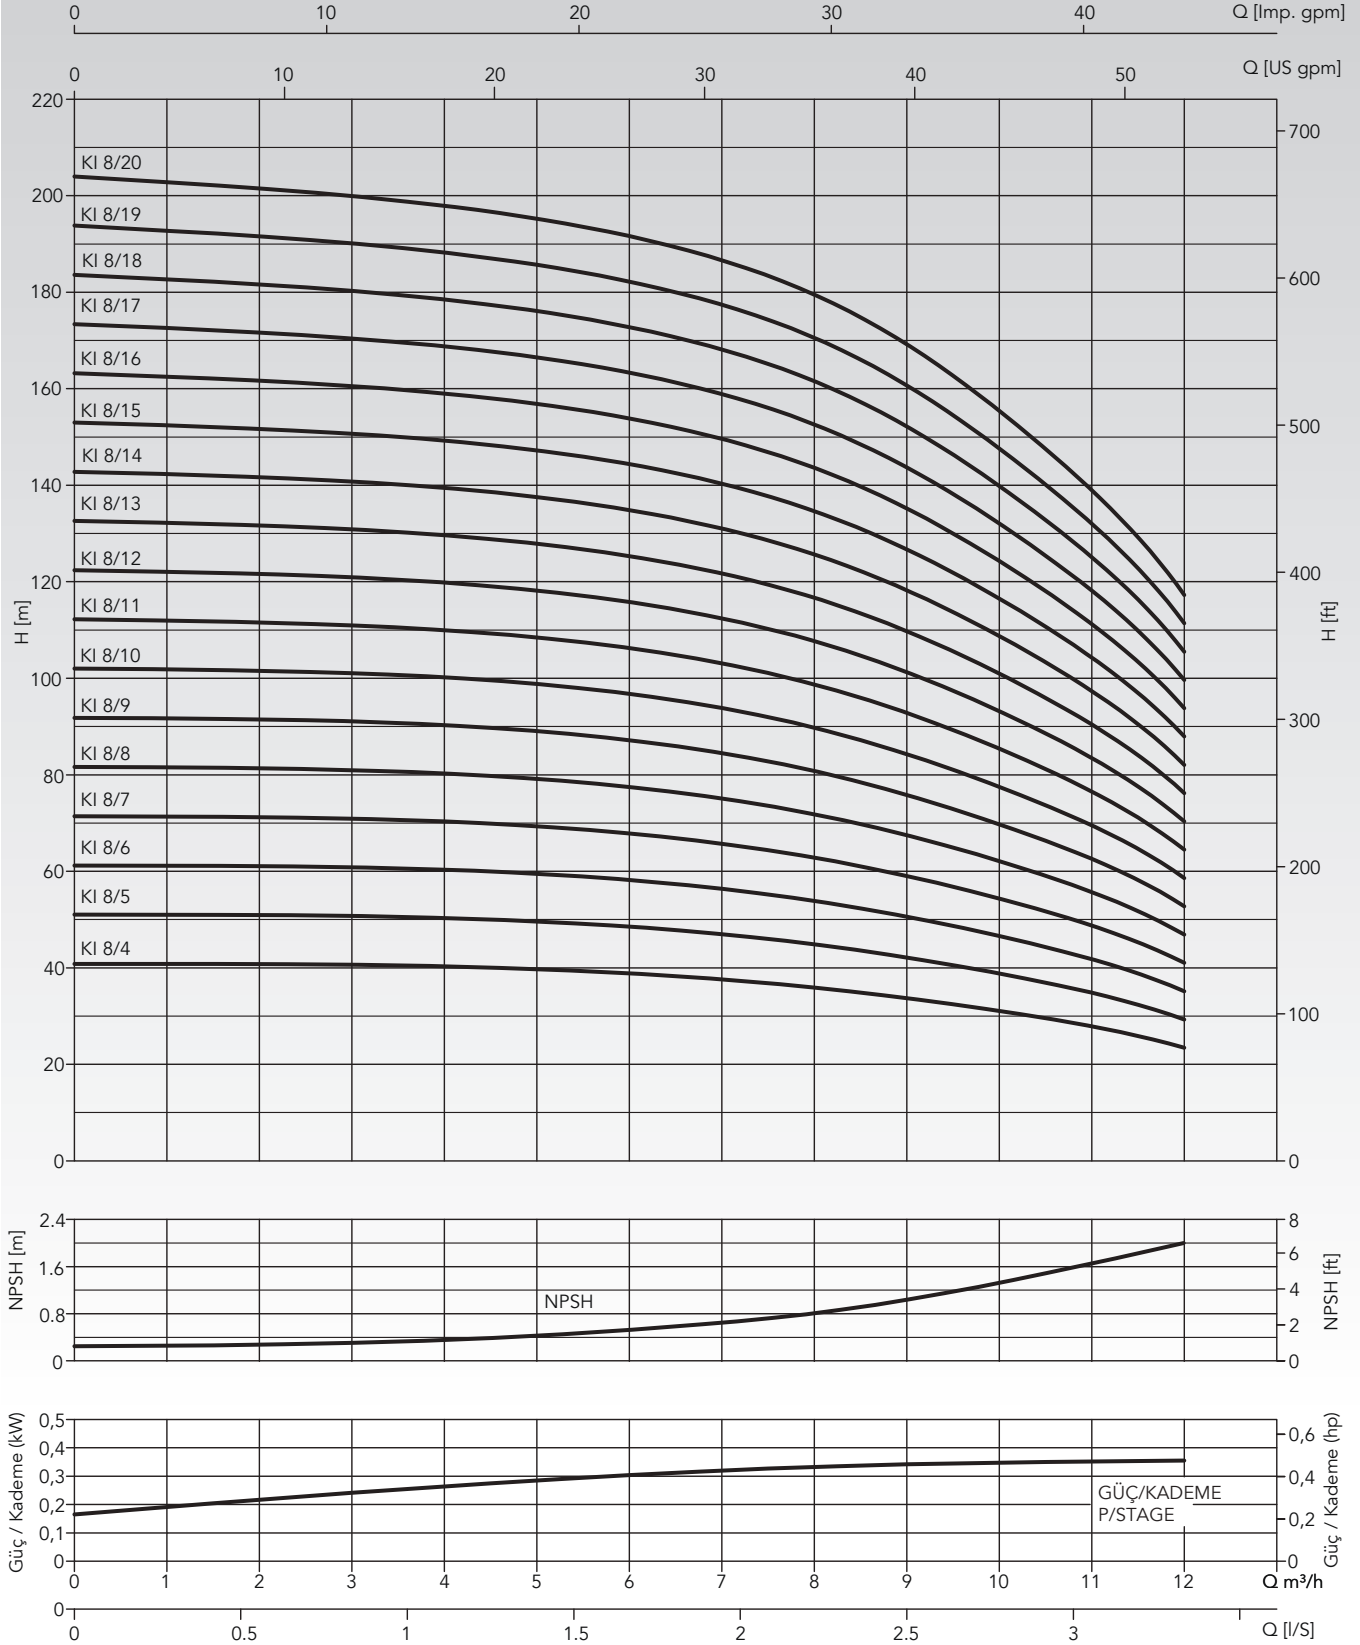

KI SERİSİ PERFORMANS EĞRİLERİ


KI 12 SERİSİ

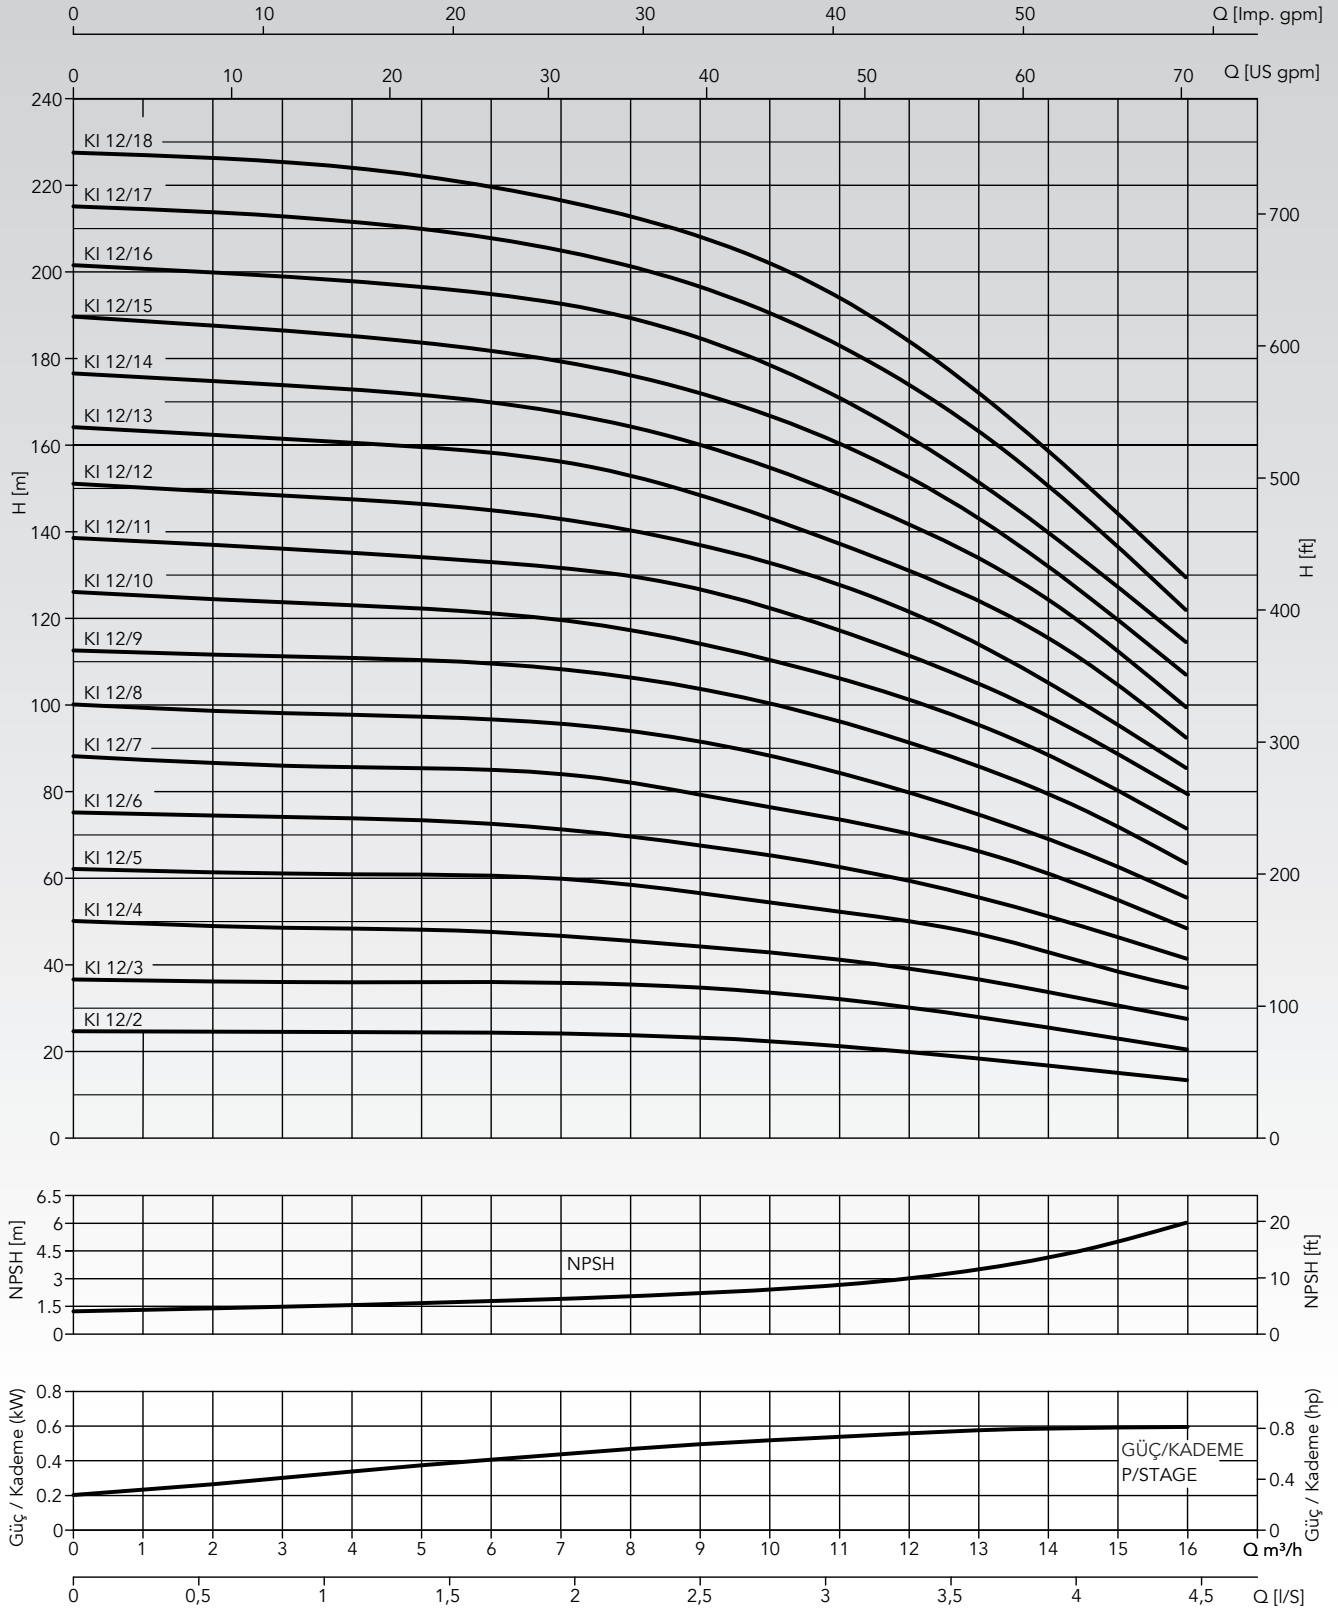

KI SERİSİ PERFORMANS EĞRİLERİ


KI 16 SERİSİ

ETNA®

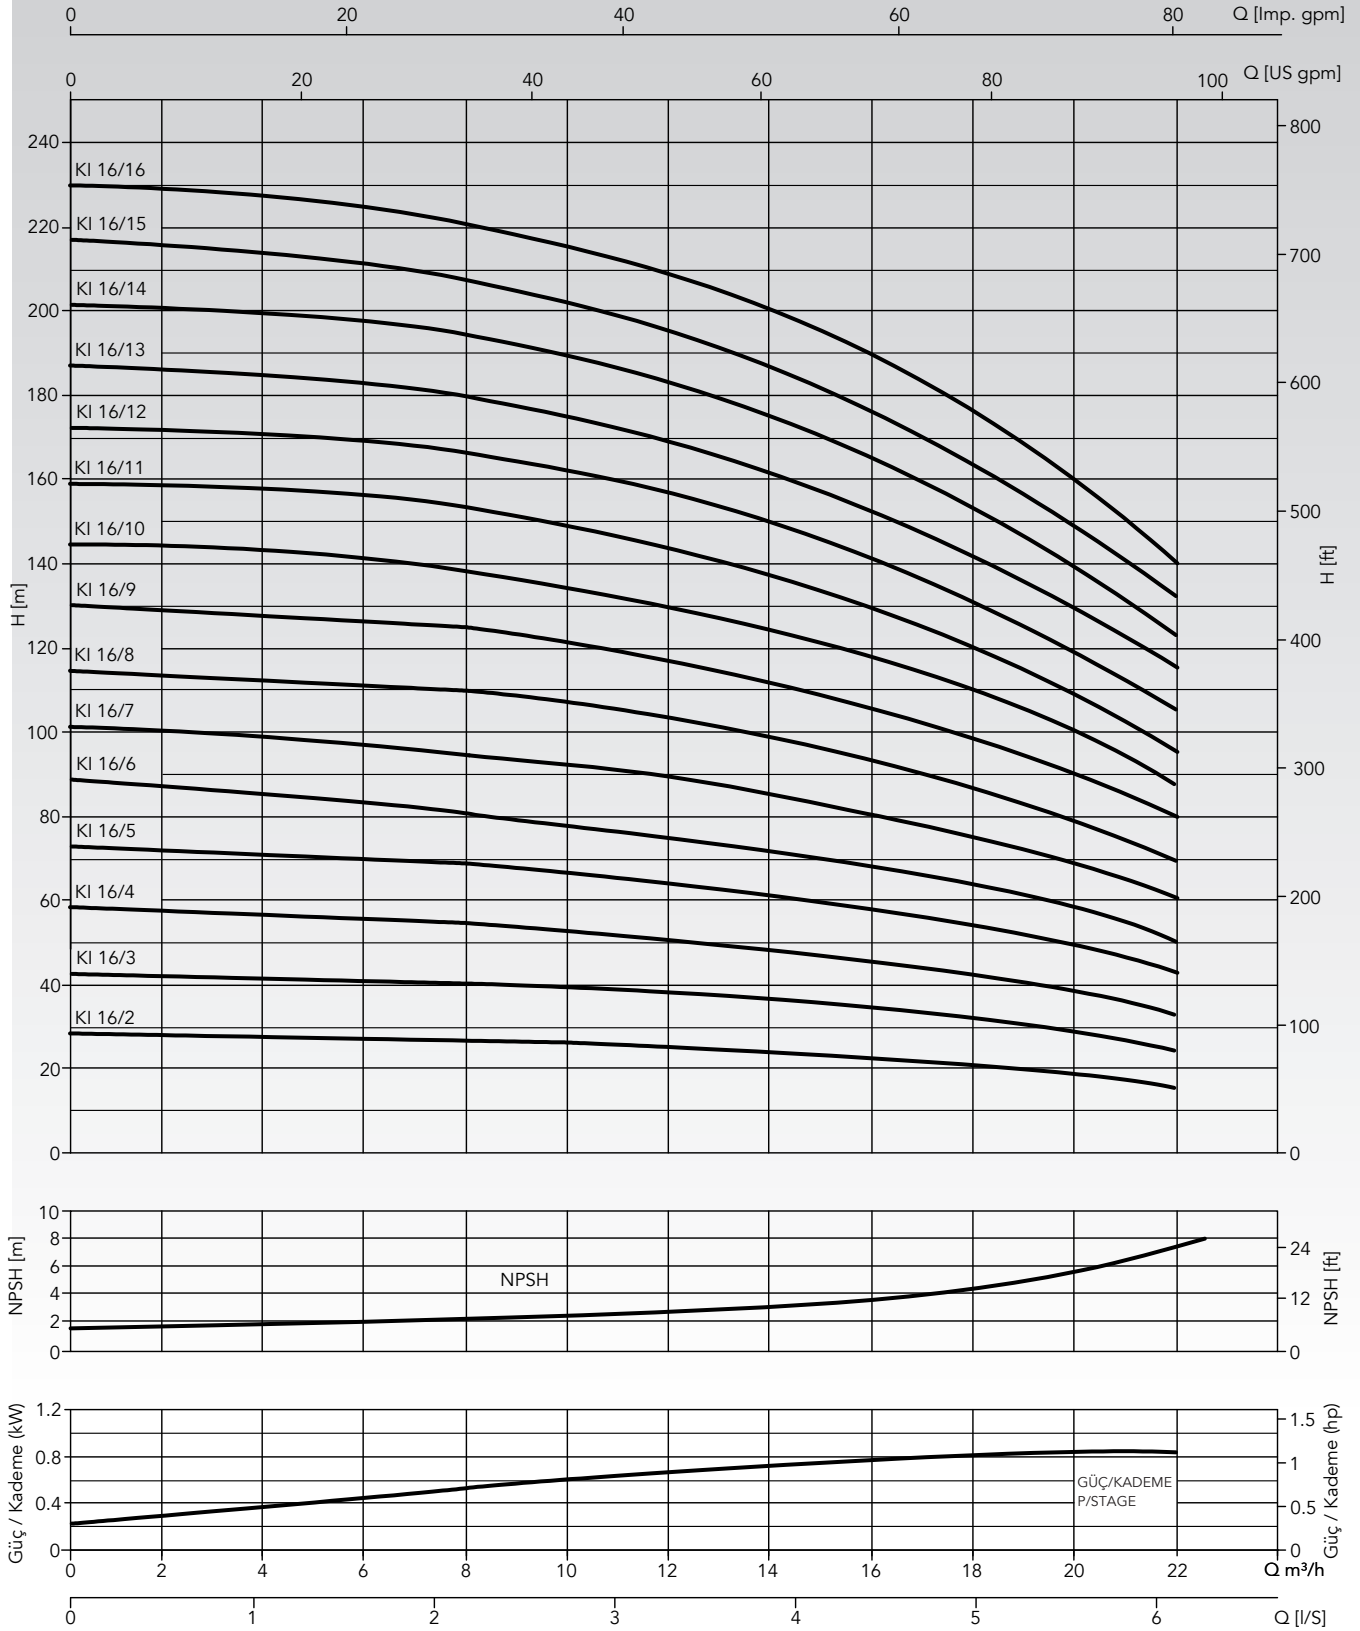

KI SERİSİ PERFORMANS EĞRİLERİ


KI 20 SERİSİ

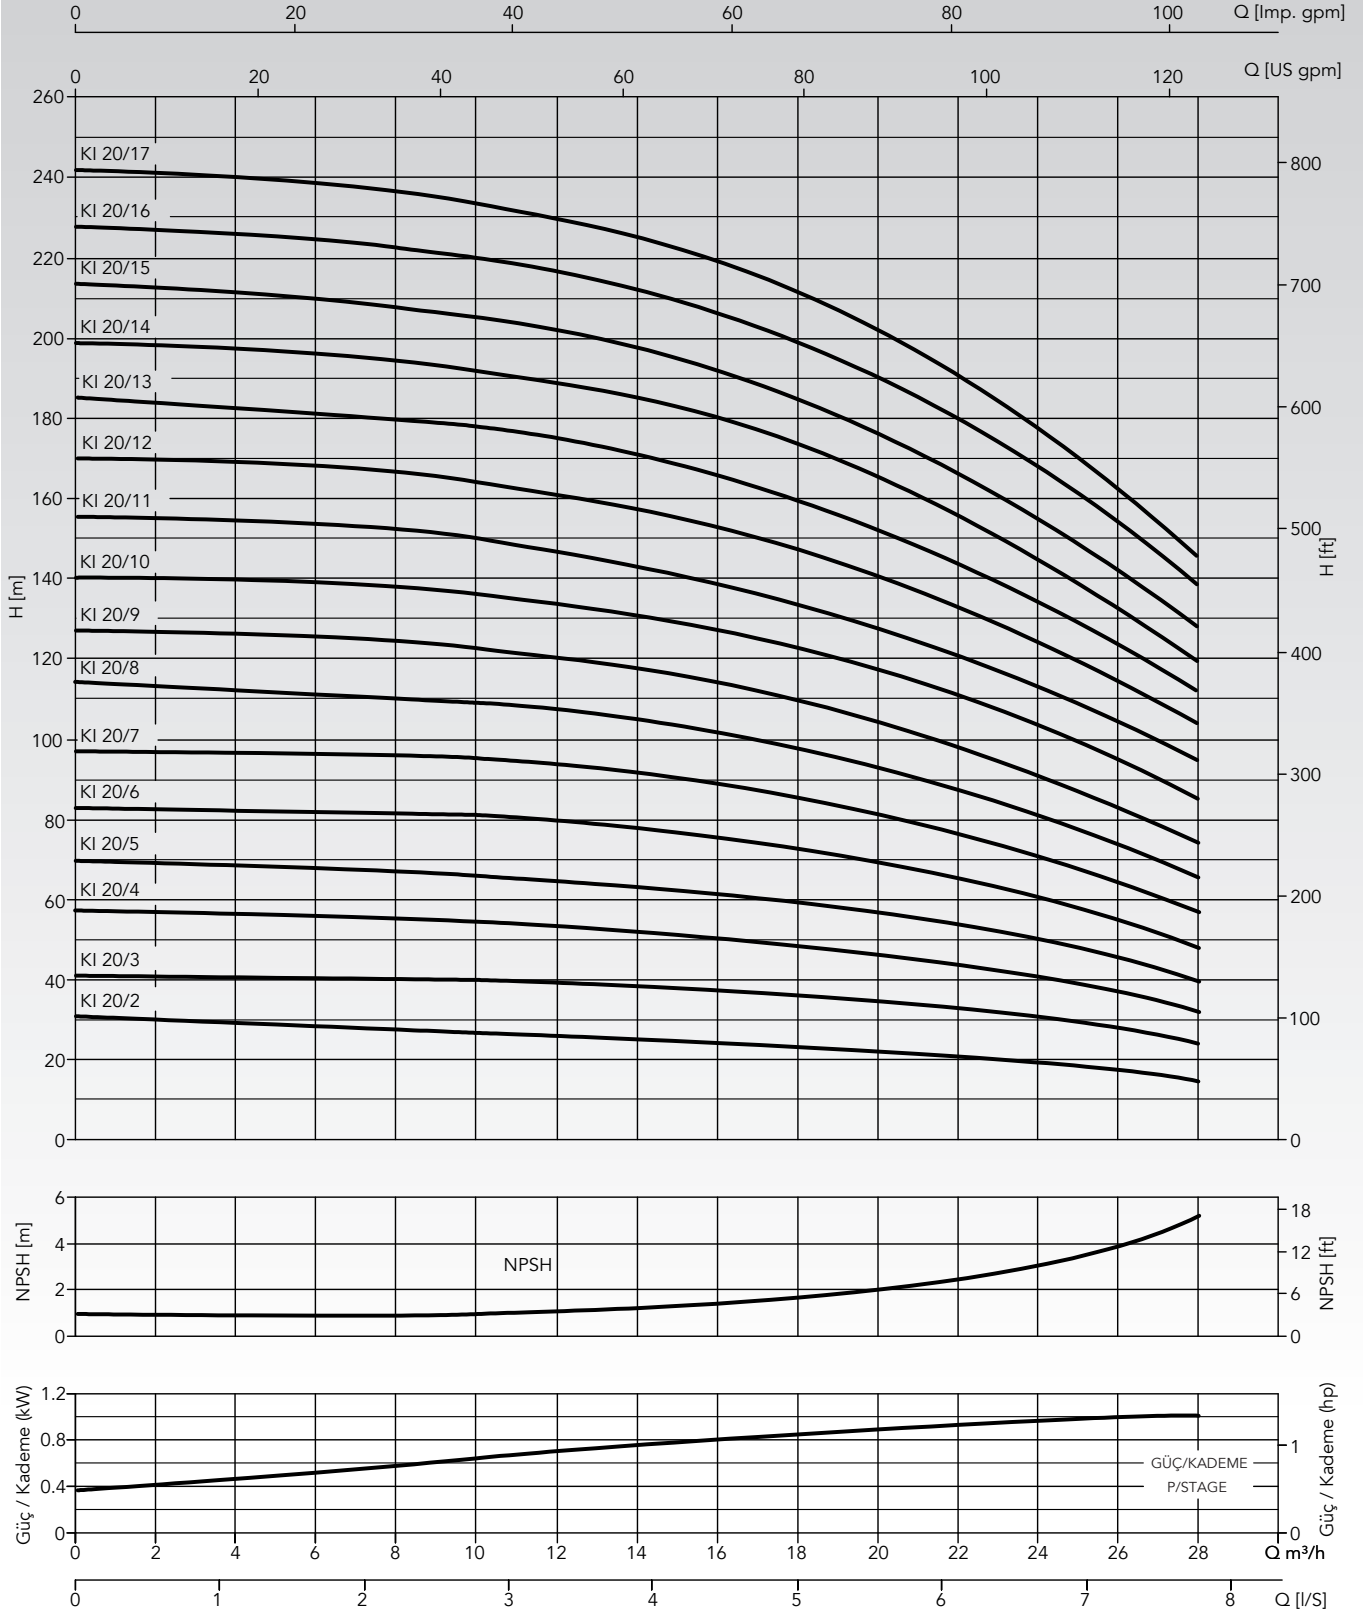

KI SERİSİ PERFORMANS EĞRİLERİ


KI 32 SERİSİ


ETNA®

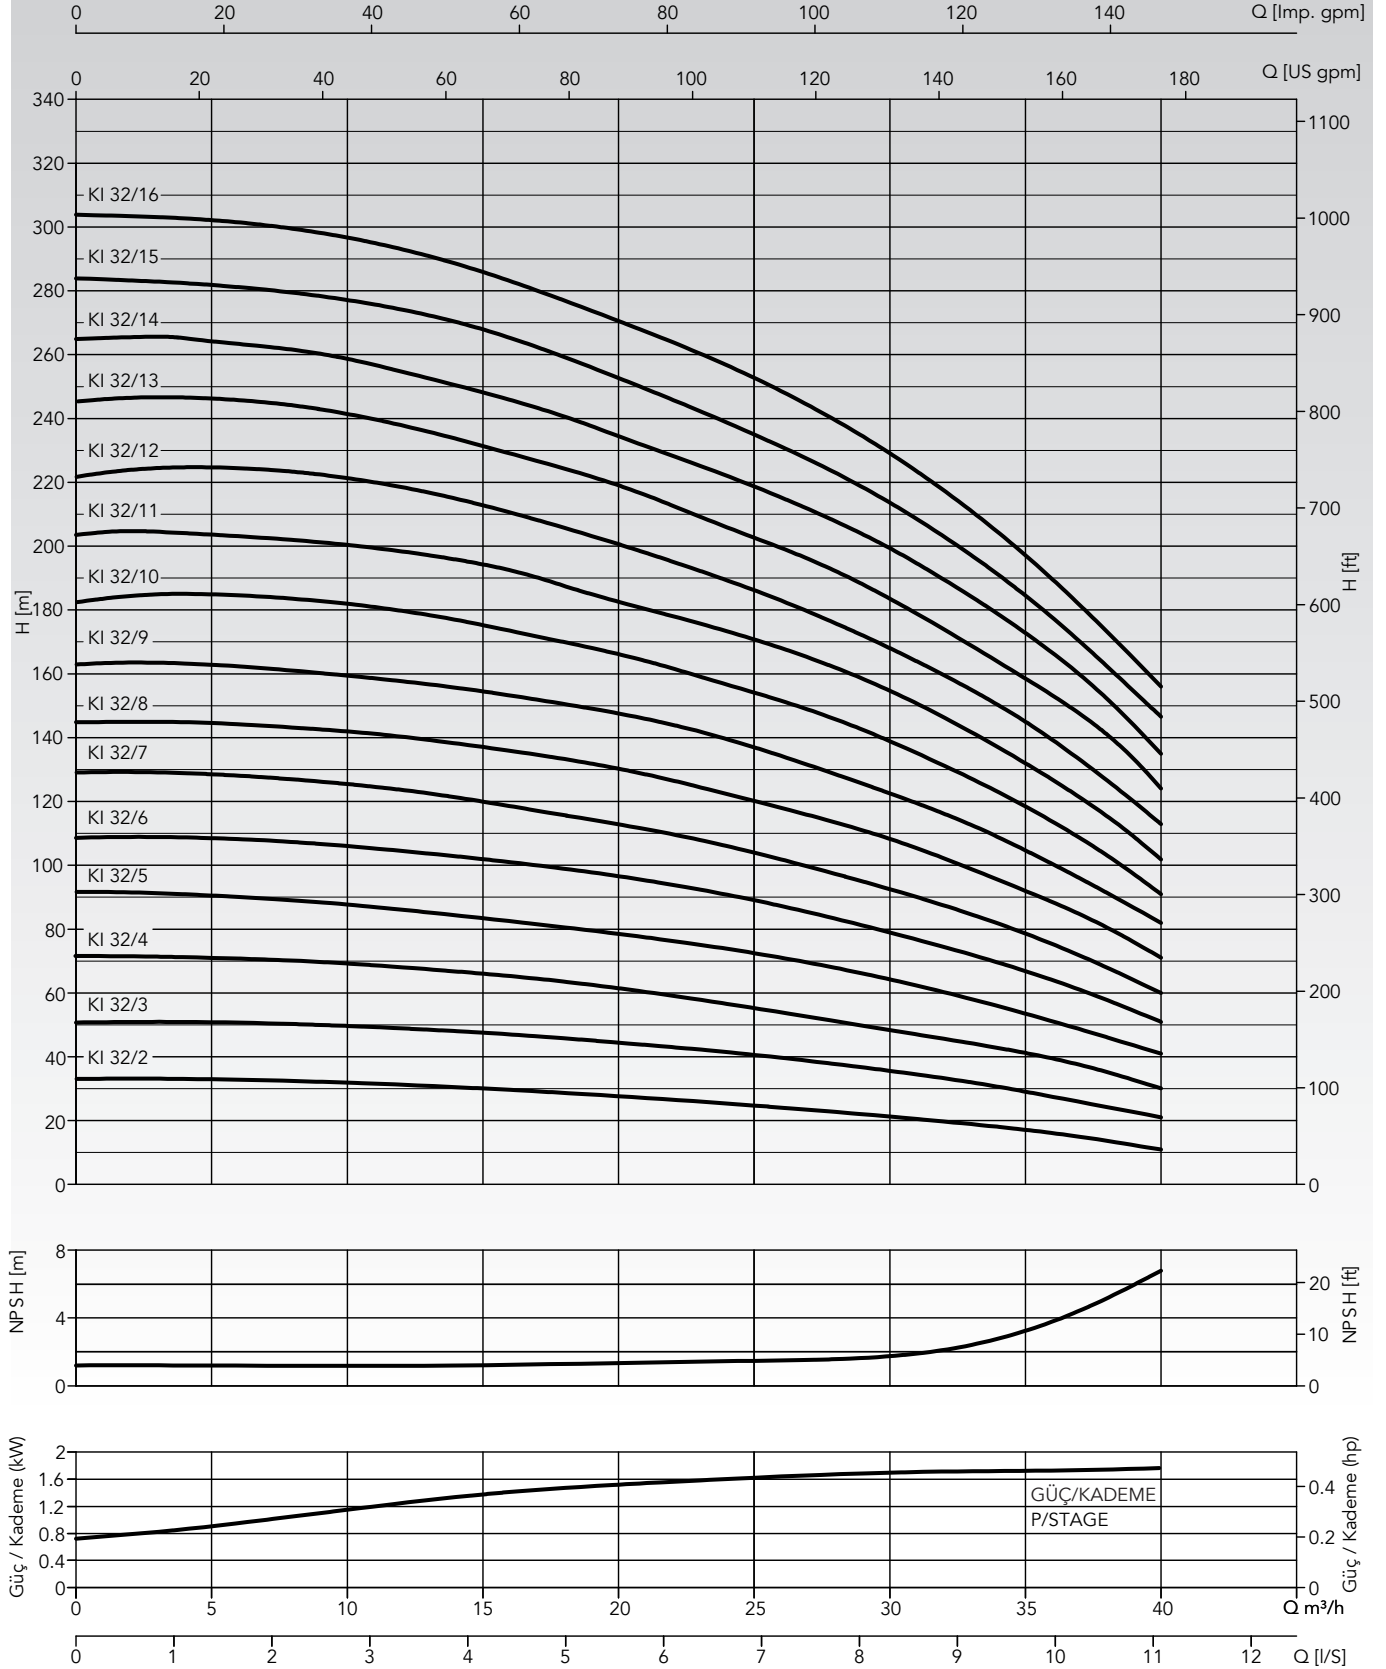

KI SERİSİ PERFORMANS EĞRİLERİ


KI 42 SERİSİ

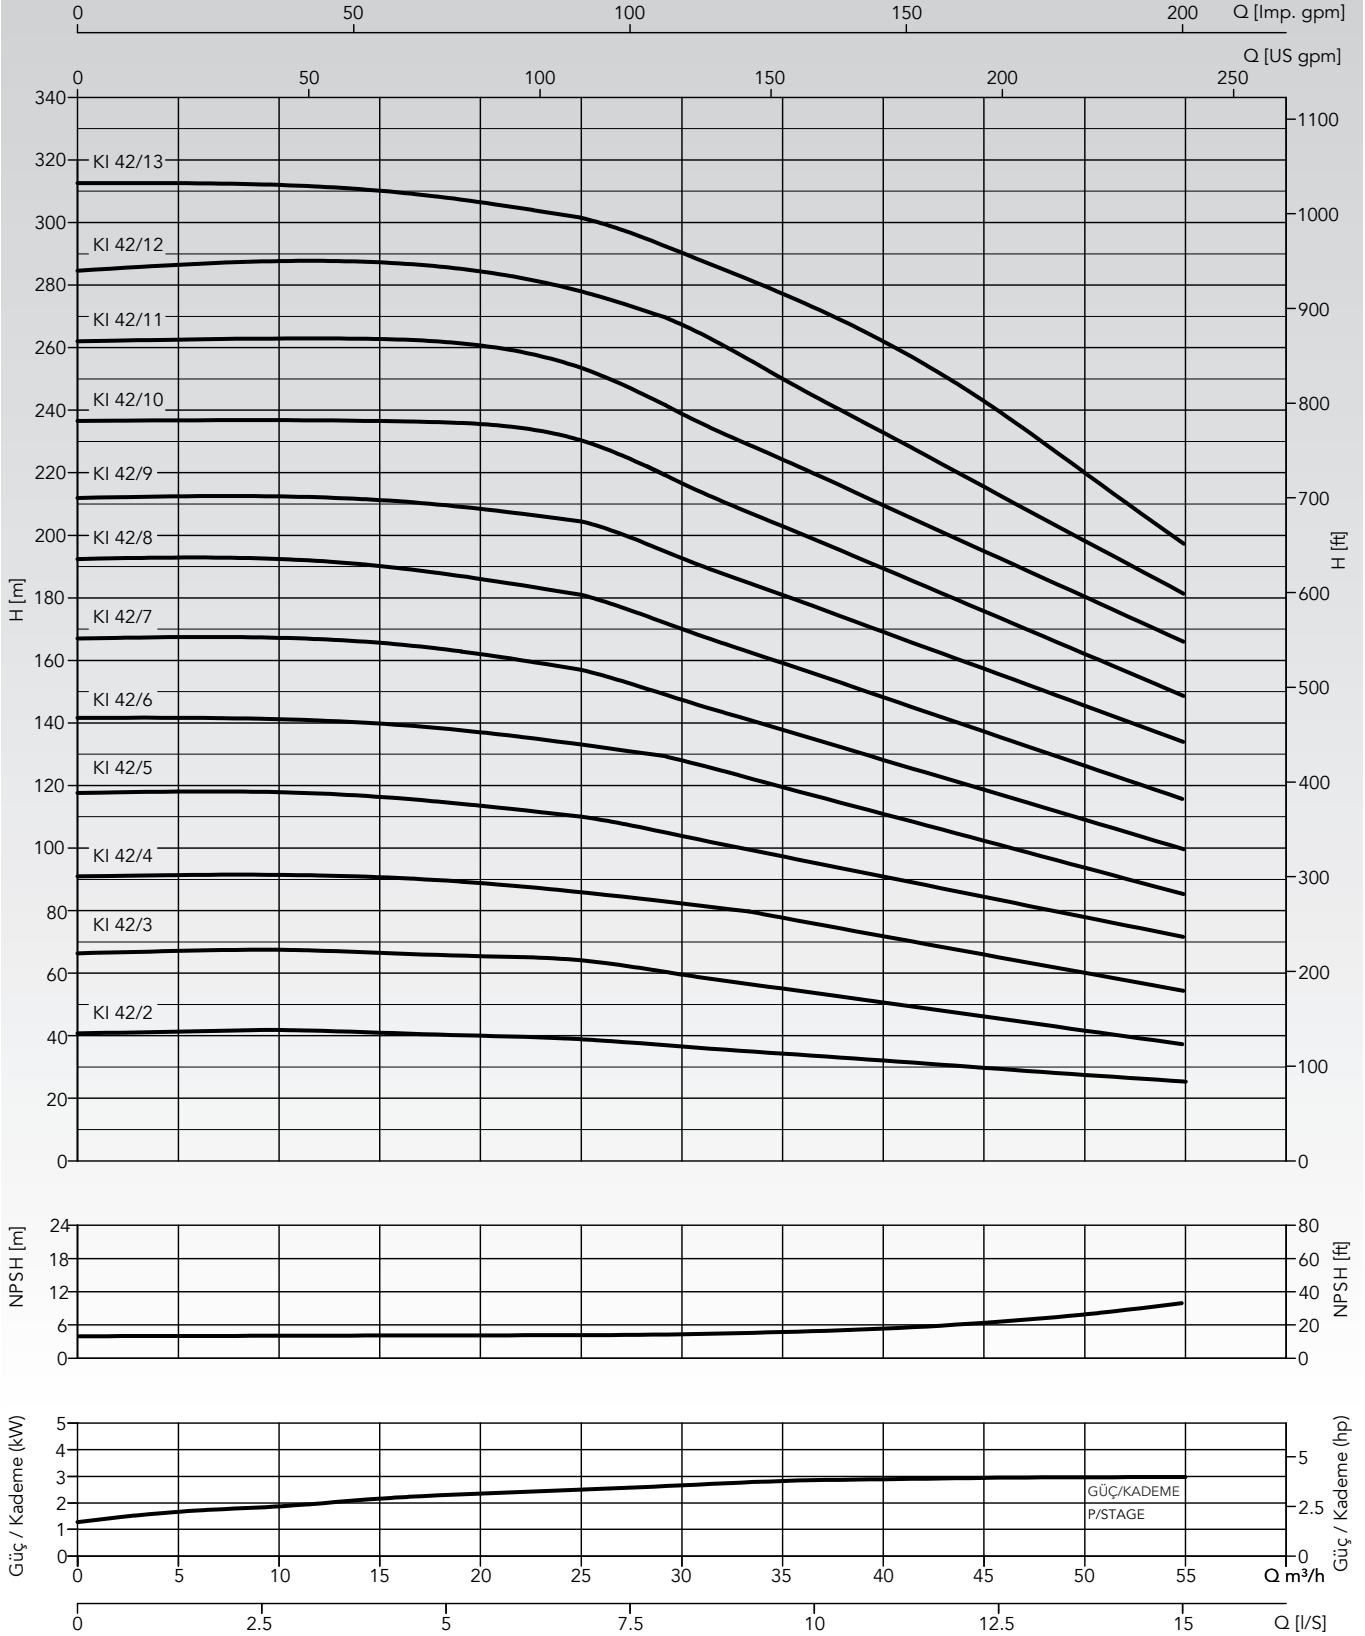

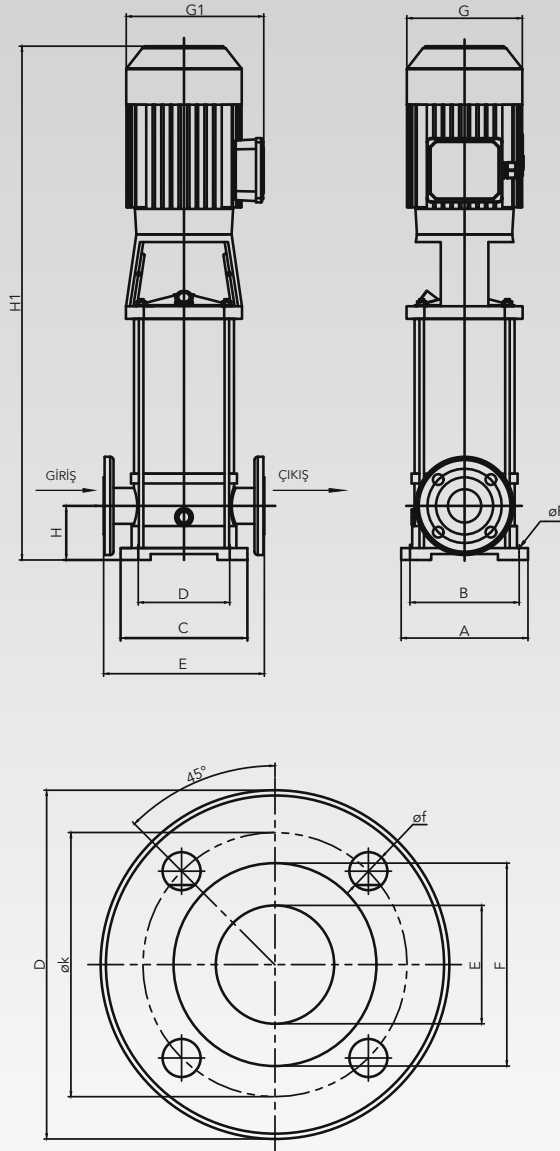

MODEL	ÖLÇÜLER					
	D	øk	E	F	øf	Delik Sayısı
KI 5	115	85	27	50	14	4
KI 8	150	110	40	84	18	4
KI 12	165	125	50	99	18	4
KI 16	165	125	50	99	18	4
KI 20	165	125	50	99	18	4
KI 32	185	145	65	118	18	8
KI 42	200	160	80	138	18	8

KI SERİSİ ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

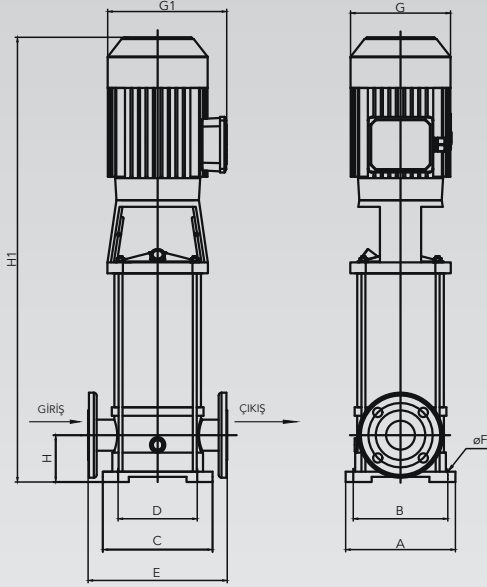


MODEL	ÖLÇÜLER														
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	E	ØF	H	H1	G	G1	Ağırlık		
KI 5/4-075	DN25	DN25	190	160	147	90	248	10	85	578	156	196	19		
KI 5/5-11										605			21		
KI 5/6-11										632			22		
KI 5/7-15										714	176	216	23		
KI 5/8-15										741			24		
KI 5/9-22										768			29		
KI 5/10-22										795			29		
KI 5/11-22										822			30		
KI 5/12-22										849			31		
KI 5/13-30										918			194	231	35
KI 5/14-30										942					36

MODEL	ÖLÇÜLER												
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	E	ØF	H	H1	G	G1	Ağırlık
Kİ 8/4-15	DN40	DN40	220	184	190	110	285	13	115	710	176	216	30
Kİ 8/5-22										740			35
Kİ 8/6-22										770			36
Kİ 8/7-30										800			41
Kİ 8/8-30										872	194	231	42
Kİ 8/9-40										902			51
Kİ 8/10-40										932			52
Kİ 8/11-40										962			53
Kİ 8/12-55										992	300	318	62
Kİ 8/13-55										1140			63
Kİ 8/14-55										1170			64
Kİ 8/15-55										1200			67
Kİ 8/16-75										1230			83
Kİ 8/17-75										1260			84
Kİ 8/18-75										1290			85
Kİ 8/19-75										1320			87
Kİ 8/20-75										1350			88

MODEL	ÖLÇÜLER												
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	E	ØF	H	H1	G	G1	Ağırlık
Kİ 12/2-15	DN50	DN50	220	184	190	110	285	13	120	650	176	216	27
Kİ 12/3-22										680			33
Kİ 12/4-30										752			38
Kİ 12/5-30										782	194	231	39
Kİ 12/6-40										812			47
Kİ 12/7-55										960	300	318	57
Kİ 12/8-55										990			58
Kİ 12/9-55										1020			59
Kİ 12/10-75										1020			75
Kİ 12/11-75										1050			76
Kİ 12/12-75										1103			77
Kİ 12/13-110										1126			92
Kİ 12/14-110										1170			93
Kİ 12/15-110										1200			96
Kİ 12/16-110										1230			97
Kİ 12/17-110										1260			98
Kİ 12/18-110										1290			99

MODEL	ÖLÇÜLER												
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	E	ØF	H	H1	G	G1	Ağırlık
KI 16/2-22	DN50	DN50	220	184	190	110	285	13	120	664	175	215	33
KI 16/3-30										751	195	230	38
KI 16/4-40										795			46
KI 16/5-55										959	300	320	56
KI 16/6-55										1004			58
KI 16/7-75										1049			74
KI 16/8-75										1094			76
KI 16/9-75										1116			78
KI 16/10-110										1184			93
KI 16/11-110										1229			300
KI 16/12-110										1274	97		
KI 16/13-150										1319	135		
KI 16/14-150										1364	137		
KI 16/15-150										1409	300	400	138
KI 16/16-150										1454			140

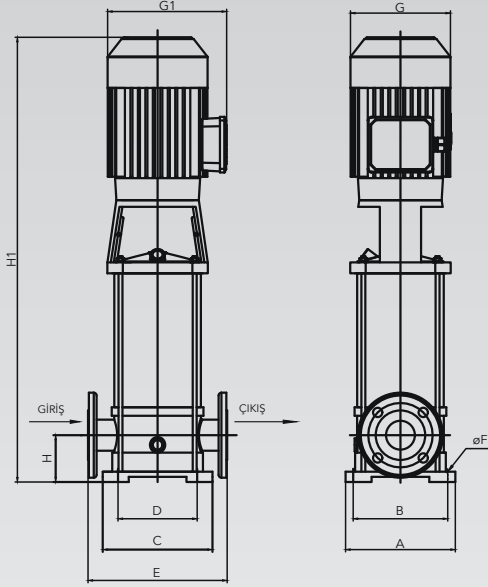

MODEL	ÖLÇÜLER												
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	E	ØF	H	H1	G	G1	Ağırlık
KI 20/2-22	DN50	DN50	220	184	190	110	285	13	120	664	176	216	33
KI 20/3-40										751	194	231	45
KI 20/4-55										914	310	318	54
KI 20/5-55										959			56
KI 20/6-75										1004			73
KI 20/7-75										1049			75
KI 20/8-110										1094			90
KI 20/9-110										1139	310	400	92
KI 20/10-110										1184			93
KI 20/11-110										1229			95
KI 20/12-150										1380			133
KI 20/13-150										1425			135
KI 20/14-150										1470			137
KI 20/15-150										1515			139
KI 20/16-185										1560			152
KI 20/17-185										1605			153

MODEL	ÖLÇÜLER												
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	E	ØF	H	H1	G	G1	Ağırlık
KI 32/2-30	DN65	DN65	298	240	226	170	320	14	105	920	176	216	33
KI 32/3-55										990	220	255	58
KI 32/4-75										1060	310	400	78
KI 32/5-110										1390			93
KI 32/6-110										1460			95
KI 32/7-150										1530			132
KI 32/8-150										1600			134
KI 32/9-185										1670	390	475	163
KI 32/10-185										1740			165
KI 32/11-220										1810			203
KI 32/12-220										1880			205
KI 32/13-300										2095			283
KI 32/14-300										2165			285
KI 32/15-300										2235			287
KI 32/16-300										2305			289

MODEL	ÖLÇÜLER												
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	E	ØF	H	H1	G	G1	Ağırlık
KI 42/2-55	DN80	DN80	334	265	249	190	365	14	140	970	220	255	33
KI 42/3-110										1310	310	400	93
KI 42/4-150										1390			123
KI 42/5-185										1470			163
KI 42/6-220										1550			203
KI 42/7-300										1700	390	475	283
KI 42/8-300										1860			285
KI 42/9-300										1940			287
KI 42/10-370										2020			353
KI 42/11-450										2120	435	510	433
KI 42/12-450										2200			435
KI 42/13-450										2280			437

Not

[illegible]

**MERKEZ SERVİSİMİZE BAĞLI
TÜRKİYE GENELİNDE 100'DEN FAZLA
HIZLI VE GÜVENİLİR SERVİS NOKTAMIZ İLE
DAİMA YANINIZDAYIZ!**



Satış Sonrası Hizmetler

- Montaj Süpervizörlüğü • Cihaz Devreye Alma
- Arıza Giderme • Yedek Parça Temini

